



Gerador de Vácuo com Pressosto Regulável Incorporado - Serie ZSV-

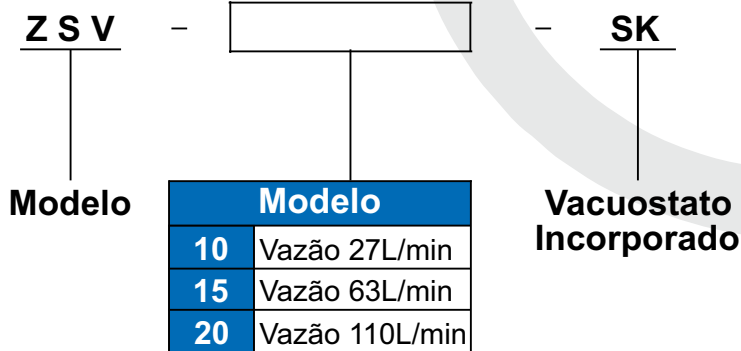

	ZVS-10-SK	ZVS-15-SK	ZVS-20-SK
Fluido	Ar Comprimido		
Temperatura	0~60°C		
Lubrificação	Não Necessita		
Pressão de Alimentação	5 Bar		
Vácuo Máximo (5bar)	-91kPa		
Vazão (L/min)	27	63	110
Consumo (L/min)	44	100	180
Peso (g)	120	190	460
Alimentação Elétrica	AC125V:5A, AV250V:3A, DC250V:0.2A		

Dimensional

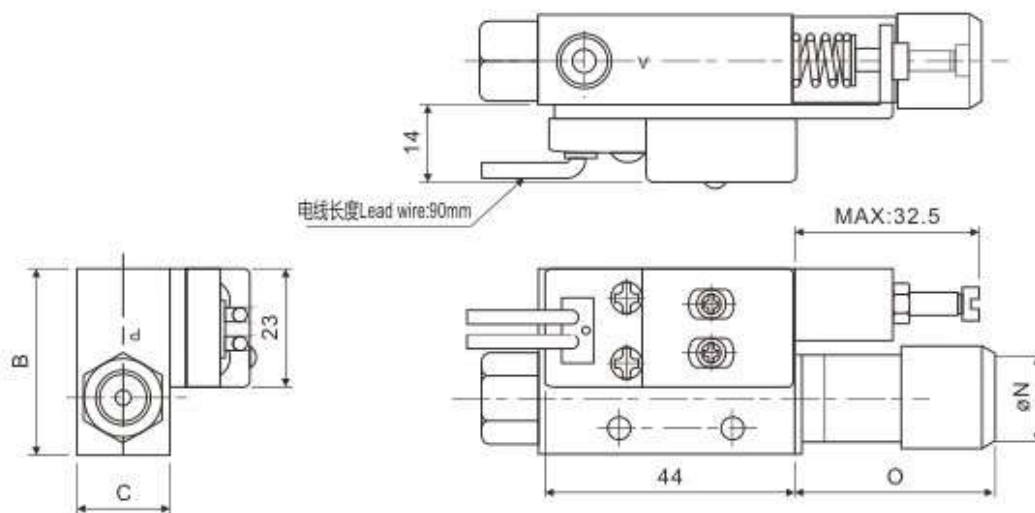

Modelo	B	C	N	O	SILENCIADOR
ZSV-10-SK	32	16	16	30,2	Padrão
ZSV-15-SK	35	20	20	51,5	Rosca 1/4"
ZSV-20-SK	40	27	30	80	Rosca 1/2"

